Zestawy szybkozłączek

Zestaw	Nazwa	Opakowanie zbiorcze	Nr katalogowy
	SCL COMBO 1 30 szt.	SCL2 - 10 szt. SCL3 - 10 szt. SCL5 - 10 szt.	88 000 901
	IDEALNA COMBO 2 120 szt.	SCP2 - 30 szt. SCP3 - 30 szt. SCP4 - 30 szt. SCS2 - 30 szt.	88 000 902
	IDEALNA COMBO 3 80 szt.	SCL2 - 10 szt. SCL3 - 10 szt. SCL5 - 5 szt. SCP2 - 10 szt. SCP3 - 10 szt. SCP4 - 10 szt. SCP6 - 10 szt. SCS2 - 15 szt.	88 000 903
	IDEALNA COMBO 4 240 szt.	SCL2 - 30 szt. SCL3 - 40 szt. SCL5 - 20 szt. SCP2 - 30 szt. SCP3 - 30 szt. SCP4 - 20 szt. SCP5 - 15 szt. SCP6 - 15 szt. SCP8 - 10 szt. SCS2 - 30 szt.	88 000 904

SCL- Z DŹWIGNIAMI, SCP- WTYKOWE, SCS2- PRZELOTOWA

SZYBKOZŁĄCZKI

Z DŹWIGNIAMI, WTYKOWE, PRZELOTOWA

www.idealnaszybkozlaczka.pl

32 A

IDEALNA SZYBKOZŁĄCZKA

MADE IN EUROPE · MADE IN JAPAN · MADE IN USA

SIMET S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra

Sprzedaż krajowa:
tel.: +48 75 64 71 492
sprzedaz@simet.com.pl

Sprzedaż zagraniczna:
tel.: +48 75 64 71 481
export@simet.com.pl

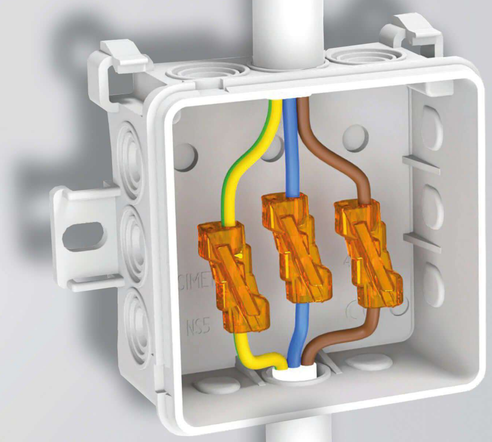

SCL

SZYBKOZŁĄCZKI Z DŹWIGNIAMI

Zapewniają idealne rozwiązanie dla łączenia przewodów jednodrutowych, wielodrutowych lub elastycznych. Uniwersalność oraz nowoczesność sprawiają, że złączki z dźwigniami są bezpieczne, łatwe w montażu i nadają się do wielokrotnego użytku. Seria SCL może być stosowana we wszystkich instalacjach elektrycznych prądu przemiennego do 32 A.

ZALETY

- Mogą być stosowane we wszystkich instalacjach prądu przemiennego do 32 A
- Do wszystkich rodzajów przewodów:
  - od 0,2 do 4 mm² dla drutów
  - od 0,14 do 4 mm² dla linek
- Wzornik do sprawdzania długości rozizolowanego przewodu
- Wprowadzenie żyły litej i wielodrutowej bez konieczności unoszenia dźwigni
- Bezpieczne oraz nadające się do wielokrotnego użytku

Nazwa szybkozłączki	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
SCL2	40 szt.	88 000 303
	10 szt.	88 001 303
SCL3	40 szt.	88 000 313
	10 szt.	88 001 313
SCL5	30 szt.	88 000 323

Specyfikacja

	SCL2	SCL3	SCL5
Szerokość	13,3 mm	18,9 mm	30,4 mm
Wysokość	10,5 mm		
Głębokość	18,6 mm		
Przekrój przewodu	0,2 ... 4 mm²		
	0,14 ... 4 mm²		
Dł. rozizolowanego przewodu	11 ... 12 mm		
Maks. temperatura otoczenia	85 °C / 105 °C*		
Napięcie znamionowe	450 V / 600 V*		
Prąd maksymalny	32 A		
Standardy	EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C		



CE EAC UK CA RoHS CSA LR9706 Cu/Cu Only UL Wire Connector 774A LISTED

SCP

SZYBKOZŁĄCZKI WTYKOWE

Niewielki rozmiar zapewnia komfortowe podłączenie w trudno dostępnych miejscach. Są doskonałym wyborem przy tworzeniu kombinacji przewodów o różnych przekrojach. Seria SCP znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz innych pracach elektroinstalacyjnych.

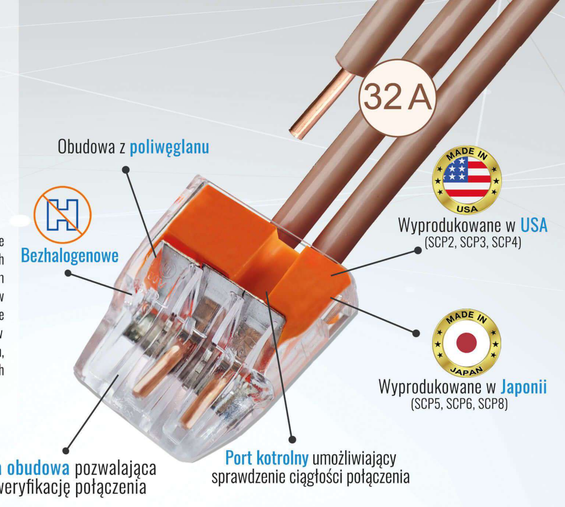

ZALETY

- Mogą być stosowane we wszystkich instalacjach prądu przemiennego do 32 A (SCP2, SCP3, SCP4)
- Do przewodów sztywnych:
  - od 0,75 do 4 mm² dla drutów
  - od 1,5 do 2,5 mm² dla wielodrutów
- Oznaczone różnymi kolorami dla łatwej identyfikacji
- Ergonomiczna i kompaktowa budowa

Nazwa szybkozłączki	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
SCP2	100 szt.	88 000 001
	10 szt.	88 001 001
SCP3	100 szt.	88 000 008
	10 szt.	88 001 008
SCP4	100 szt.	88 000 004
	10 szt.	88 001 004
SCP5	50 szt.	88 000 002
SCP6	50 szt.	88 000 003
SCP8	50 szt.	88 000 007

Specyfikacja

	SCP2	SCP3	SCP4	SCP5	SCP6	SCP8
Szerokość	13,21 mm	17,53 mm	20,83 mm	23,03 mm	15,32 mm	35,03 mm
Wysokość	9,65 mm			9,02 mm	15,42 mm	9,02 mm
Głębokość	19,81 mm			18,52 mm		18,21 mm
Przekrój przewodu	0,75 ... 4 mm²					
	1,5 ... 2,5 mm² (7 drutów)					
Dł. rozizolowanego przewodu	13 mm					
Maks. temperatura otoczenia	85 °C / 105 °C*					
Napięcie znamionowe	450 V / 600 V*					
Prąd maksymalny	32 A / 20 A*			24 A / 20 A*		
Standardy	EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C; UL 467			EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C		

CE UK CA RoHS CSA LR9706 Cu/Cu Only UL Wire Connector 774A LISTED

SCS

SZYBKOZŁĄCZKA PRZELOTOWA

Doskonały wybór do przedłużania połączenia. Montaż wtykowy bez użycia narzędzi sprawia, że instalacja jest niezwykle szybka i prosta. Dodatkowym atutem są dwa porty kontrolne do sprawdzania połączenia. Dzięki swojej budowie złączka ma zastosowanie zarówno w małych puszkach domowych, jak i również w bardziej rozbudowanych instalacjach.

ZALETY

- Opatentowana technologia
- Do przewodów sztywnych:
  - od 0,5 do 4 mm² dla drutów
  - od 1 do 2,5 mm² dla wielodrutów
- Może być stosowana we wszystkich instalacjach prądu przemiennego do 32 A
- Idealna w przypadku szybkiego połączenia lub przedłużania krótkich przewodów
- Ergonomiczna i kompaktowa budowa
- Z łatwością przechodzi przez standardowe przepusty

Nazwa szybkozłączki	Opakowanie zbiorcze	Numer katalogowy
SCS2	100 szt.	88 000 108
	10 szt.	88 001 108

Specyfikacja

	SCS2
Szerokość	24,3 mm
Wysokość	14,56 mm
Głębokość	10,34 mm
Przekrój przewodu	0,5 ... 4 mm²
	1 ... 2,5 mm² (7 drutów)
Dł. rozizolowanego przewodu	13 mm
Maks. temperatura otoczenia	85 °C / 105 °C*
Napięcie znamionowe	450 V / 600 V*
Prąd maksymalny	32 A / 20 A*
Standardy	EN 60998-1; EN 60998-2-2; *UL 486C; UL 467

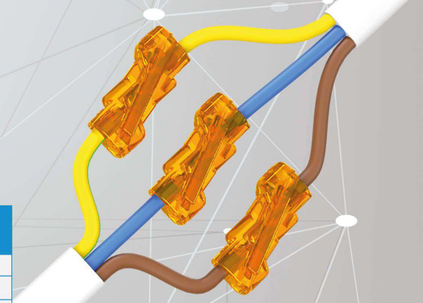

PATENT US 1,794,268 B2

CE UK CA RoHS CSA LR9706 Cu/Cu Only UL Wire Connector 774A LISTED