


LTF12-2.5

LTF12-4.0

LTF12-6.0

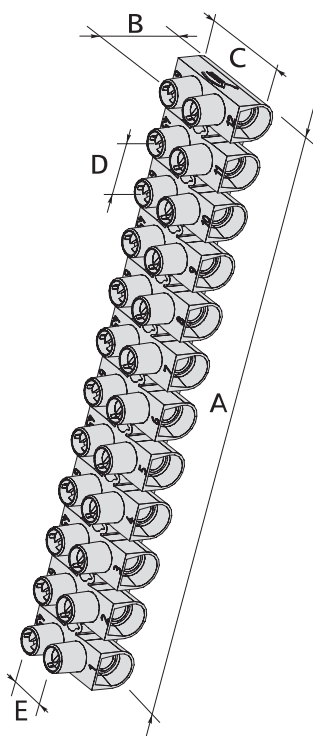

2.5<sup>□</sup>

4<sup>□</sup>

6<sup>□</sup>

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange ●		
Norma / Norm	PN-EN 60998-1:2006 / PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006
Certyfikaty / Certificates	VB CE	VB CE	VB CE
Przekrój znamionowy / Cross section			
Drut / Solid	1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Linka / Stranded	1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	2.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Temperatura użytkowa / Using temperature	-40 °C ... +55 °C	-40 °C ... +55 °C	-40 °C ... +55 °C
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V	450 V	450 V
Prąd znamionowy / Current	24 A	32 A	41 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C / D / E	94 / 13 / 16 / 8 / 6 mm	106 / 14 / 18 / 9 / 7 mm	118 / 15 / 19 / 9 / 7 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping length	5 mm	6 mm	6 mm
Śruba dociskowa / Clamping screw	M 3	M 3	M 3
Mocowanie do podłoża / Mounting hole	M 2.5x10	M 3x14	M 3x14
Masa / Weight	23 g	31 g	33 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	100 szt.