

## N110x180S

Nr kat.:  
35270202  
kolor: szary



## PUSZKI NAŚCIENNE

### DANE TECHNICZNE

WAGA	213,3 g
WYMIARY A/B/C (mm)	118 / 68 / 188
TWORZYWO	Poliamid 6
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Tak
ODPORNOŚĆ NA ŻAR	960 °C
SAMOGASNĄCE	Tak
BEZHALOGENOWE	Tak
KLASA PALNOŚCI	UL94 V0
OPAKOWANIE	9 szt.
AKCESORIA	Dławnice skręcane PG16 i PG21
NORMA	PN-EN IEC 60670-1
DODATKOWE CECHY	12 osłabień pod dławnice kablowe, gwintowe PG16 (ø 23 mm) i PG21 (ø 29 mm), 4 wkręty kwasoodporne

## PUSZKI NAŚCIENNE OBUDOWY HERMETYCZNE



## N180x180S

Nr kat.:  
35300202  
kolor: szary



WAGA	413 g
WYMIARY A/B/C (mm)	188 / 88 / 188
TWORZYWO	Poliamid 6
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Tak
ODPORNOŚĆ NA ŻAR	960 °C
SAMOGASNĄCE	Tak
BEZHALOGENOWE	Tak
KLASA PALNOŚCI	UL94 V0
OPAKOWANIE	4 szt.
AKCESORIA	Dławnice skręcane PG16 i PG21
NORMA	PN-EN IEC 60670-1
DODATKOWE CECHY	12 osłabień pod dławnice kablowe, gwintowe PG16 (ø 23 mm) i PG21 (ø 29 mm), 4 wkręty kwasoodporne

### Puszki dostępne w kolorze białym



**SOH 110x180****OBUDOWY HERMETYCZNE****PUSZKI NAŚCIENNE****NPP100****DANE TECHNICZNE****DANE TECHNICZNE**

Nr kat.:  
**36432206**  
kolor: biały



WAGA	292 g
WYMIARY A/B/C (mm)	118 / 108 / 188
TWORZYWO	Poliamid 6 + poliwęglan
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Tak
ODPORNOŚĆ NA ŻAR	850 °C
SAMOGASNĄCE	Tak
BEZHALOGENOWE	Tak
KLASA PALNOŚCI	UL94 V2
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1 szt.
NORMA	PN-EN IEC 60670-1
DODATKOWE CECHY	12 osłabień pod dławnice kablowe, gwintowe PG16 (ø 23 mm) i PG21 (ø 29 mm), 4 wkręty kwasoodporne

WAGA	64,3 g
WYMIARY A/B/C (mm)	100 / 52 / 100
TWORZYWO	Polipropylen + polietylen
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Tak
ODPORNOŚĆ NA ŻAR	650 °C
SAMOGASNĄCE	Tak
BEZHALOGENOWE	Tak
OPAKOWANIE ZBIORCZE	20 szt.
NORMA	PN-EN IEC 60670-1
AKCESORIA	Dławnica DM2g (szara) lub DM2w (biała)
DODATKOWE CECHY	6 osłabień pod dławnice kablowe, 4 dławnice

Nr kat.:  
**35380006**  
kolor: biały




Nr kat.:  
**36432202**  
kolor: szary



Nr kat.:  
**35380002**  
kolor: szary

**SOH 180x180****NPP130**


Nr kat.:  
**36434206**  
kolor: biały

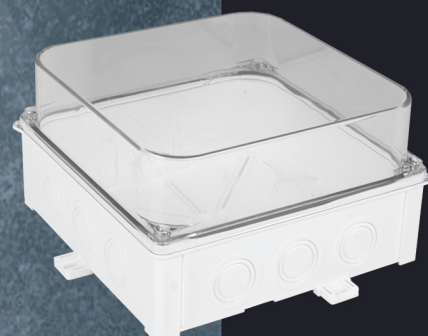

WAGA	458 g
WYMIARY A/B/C (mm)	188 / 108 / 188
TWORZYWO	Poliamid 6 + poliwęglan
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Tak
ODPORNOŚĆ NA ŻAR	850 °C
SAMOGASNĄCE	Tak
BEZHALOGENOWE	Tak
KLASA PALNOŚCI	UL94 V2
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1 szt.
NORMA	PN-EN IEC 60670-1
DODATKOWE CECHY	12 osłabień pod dławnice kablowe, gwintowe PG16 (ø 23 mm) i PG21 (ø 29 mm), 4 wkręty kwasoodporne

WAGA	101,5 g
WYMIARY A/B/C (mm)	130 / 52 / 130
TWORZYWO	Polipropylen + polietylen
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	Tak
ODPORNOŚĆ NA ŻAR	650 °C
SAMOGASNĄCE	Tak
BEZHALOGENOWE	Tak
OPAKOWANIE ZBIORCZE	15 szt.
NORMA	PN-EN IEC 60670-1
AKCESORIA	Dławnica DM2g (szara) lub DM2w (biała)
DODATKOWE CECHY	8 osłabień pod dławnice kablowe, 8 dławnic

Nr kat.:  
**35390006**  
kolor: biały

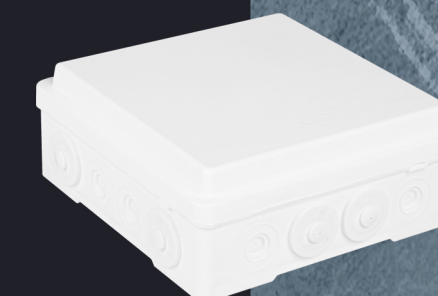

Nr kat.:  
**36434202**  
kolor: szary



Nr kat.:  
**35390002**  
kolor: szary

