


SZYBKOZŁĄCZKI MINI

samozaciskowe, bezgwintowe



PC212S



PC213S



PC214S







PC215S



PC218S



Nr katalogowy	89 240 000	89 241 000	89 242 000	89 243 000	89 244 000
Materiał	poliwęglan, stal nierdzewna, miedź cynowana	poliwęglan, stal nierdzewna, miedź cynowana	poliwęglan, stal nierdzewna, miedź cynowana	poliwęglan, stal nierdzewna, miedź cynowana	poliwęglan, stal nierdzewna, miedź cynowana
Przekrój znamionowy	0,2 - 2,5 mm ²	0,2 - 2,5 mm ²	0,2 - 2,5 mm ²	0,2 - 2,5 mm ²	0,2 - 2,5 mm ²
Rodzaj przewodu	drut	drut	drut	drut	drut
Temperatura pracy	do 85 °C	do 85 °C	do 85 °C	do 85 °C	do 85 °C
Napięcie znamionowe	450 V	450 V	450 V	450 V	450 V
Prąd znamionowy	24 A	24 A	24 A	24 A	24 A
Wymiary A/B/C [mm]	10 / 17,3 / 6,16	14 / 17,3 / 6,16	18 / 17,3 / 6,16	22 / 17,3 / 6,16	18 / 16 / 10,8
Masa	0,76 g	1 g	1,34 g	1,64 g	2,19 g
Długość rozizolowanego przewodu	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Opakowanie zbiorcze					
Standardy	      				



SIMET S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra
Tel. +48 75 64 71 492
www.simet.com.pl

SZYBKOZŁĄCZKI MINI

samozaciskowe, bezgwintowe




Kompaktowy rozmiar
ułatwiający instalacje
w trudno dostępnych
miejscach




Ergonomiczny kształt
oraz łatwa i szybka instalacja



Miedziany
tor prądowy

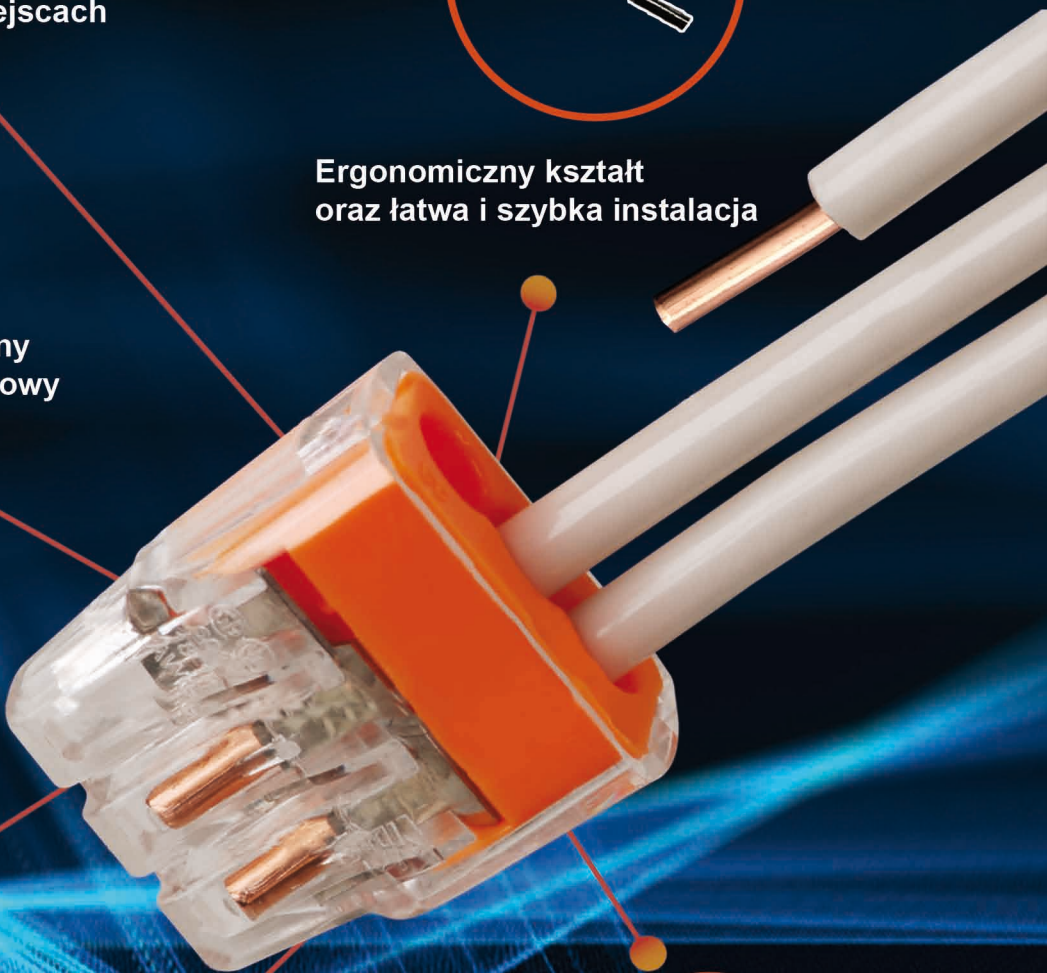

Transparentna obudowa
umożliwiająca optyczną
weryfikację połączenia



Docisk ze stali nierdzewnej



Oznaczone różnymi kolorami
dla łatwej identyfikacji



SIMET

Zapytania prosimy wysyłać na:
sprzedaz@simet.com.pl