

Zaciski specjalne · Zaciski ochronne seria ABC

Special connectors · Protective connectors ABC series


Z-0001/A

Z-0001/A wyk.2

Z-0001/A wyk.3

Z-0001/B wyk.2

Z-0001/C





Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour					
Niebieski / Blue	84 058 003	84 190 003	84 290 003	84 291 003	84 072 003
Żółty / Yellow	84 059 004	84 190 004	84 290 004	84 291 004	84 126 004
Zielono-żółty / Green-yellow	84 060 009	84 191 009	84 290 009	84 291 009	84 210 009
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE	CE	CE
Dane prądowe / Rated data / Przekrój znamionowy	35mm ²	35mm ²	35mm ²	25mm ²	35mm ²
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 101 A	690 V 125 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions					
Szerokość / Width (A)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	32 mm	37 mm	37 mm	32 mm	40 mm
Długość / Length (C)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Masa / Weight	69 g	74 g	72 g	66 g	65 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Zastosowanie / Application	Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk z przytáczeniami oczkowymi oraz typu H. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża.	Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża.

ZP-0001/A

ZP-0001/A wyk.2

ZP-0001/A wyk.3

ZP-0001/C

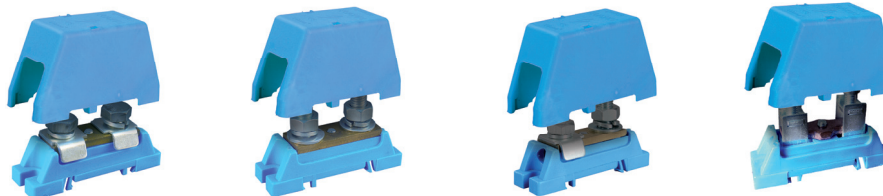

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Niebieski / Blue	84 205 003	84 212 003	84 292 003	84 217 003
Żółty / Yellow	84 205 004	84 212 004	84 292 004	84 217 004
Zielono-żółty / Green-yellow	84 205 009	84 212 009	84 292 009	84 217 009
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE	CE
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 125 A	690 V 125 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions / Przekrój zn.	35mm ²	35mm ²	35mm ²	35mm ²
Szerokość / Width (A)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Długość / Length (C)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Masa / Weight	85 g	92 g	89 g	82 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.
Zastosowanie / Application	Zacisk przystosowany do połączeń drutowych lub przewodów zakończonych końcówkami typu H, Hi. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk przystosowany do połączeń przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi np. typów: KO, KW, KOI, LOI, KWI itp. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk ochronny wielootworowy do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.	Zacisk zwijany z torem prądowym wykonanym z miedzi pokrytej galwanicznie. Do montażu na szynie TS 35 i podłoża. Wersja z pokrywą.