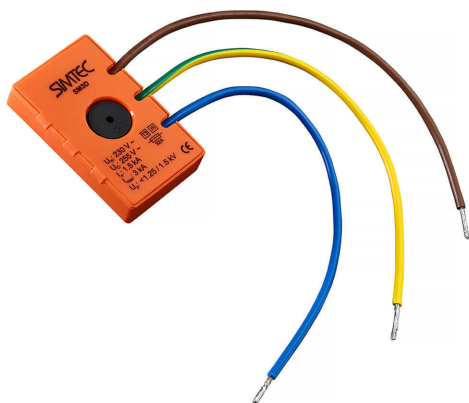


## SM3D pomarańczowy

Warystorowo - iskiernikowy ogranicznik przepięć T3

Nr katalogowy	<b>85303000</b>
Kod EAN	<b>5907813219702</b>
Oz. handlowe	<b>SM3D pomarańczowy</b>
Cena katalogowa netto	<b>67,6 zł</b>
Podatek VAT	<b>23%</b>
Opak. zbiorcze	<b>1</b>
J. miary	<b>szt.</b>

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	<b>pomarańczowy</b>
Szerokość	<b>30 mm</b>
Wysokość	<b>50 mm</b>
Głębokość	<b>11 mm</b>
Napięcie znamionowe AC $U_n$	<b>230 V</b>
Prąd wyładowczy ( $I_n$ 8/20 $\mu$ s)	<b>1,5 kA</b>
Maksymalny prąd rozładowania ( $I_{max}$ 8/20 $\mu$ s)	<b>3 kA</b>
Napięciowy poziom ochrony ( $U_p$ )	<b><math>\leq 1,5</math> kV</b>
Czas zadziałania ( $t_A$ )	<b>&lt; 25 ns</b>
Maks. dodatkowy bezpiecznik (gL/gG)	<b>32 A</b>
Rezystencja izolacji ( $R_{iso}$ )	<b>&gt; <math>10^3</math> M<math>\Omega</math></b>
Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (drut)	<b>2,5...35 mm<sup>2</sup></b>
Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów (linka)	<b>2,5...25 mm<sup>2</sup></b>
Stopień ochrony	<b>IP20</b>
Mocowanie	<b>w puszcze</b>

### OPIS PRODUKTU

Ogranicznik SM3D chroni przed przepięciami sprzęt AGD, RTV, komputerowy itp. Montuje się go

---

bezpośrednio przed chronionym urządzeniem. Dzięki niewielkim gabarytom mieści się w puszcze elektrycznej  $\varnothing$  60 mm. Ogranicznik w momencie zadziałania wytwarza akustyczny sygnał. Oznacza to, iż ogranicznik trzeba wymienić na nowy.